

陕西美巢宏宇建筑材料有限公司

资 质 文 件

单位名称： 陕西美巢宏宇建筑材料有限公司（盖章）

日 期： 2022 年 3 月 26 日



陕西美巢宏宇建筑材料有限公司

资 质 文 件

单位名称： 陕西美巢宏宇建筑材料有限公司（盖章）

日 期： 2022 年 3 月 26 日

建设项目环境影响报告表

项目名称：____年产 6 万吨室内外装饰材料生产线建设项目____

建设单位（盖章）：____陕西安佳美新型建筑材料有限公司____

编制日期：2019 年 4 月

国家环境保护部制

建设项目基本情况

项目名称	年产 6 万吨室内外装饰材料生产线建设项目				
建设单位	陕西安佳美新型建筑材料有限公司				
法定代表人	王为宾	联系人	王为宾		
通讯地址	三原县高渠发展服务中心周肖村				
联系电话	13108010666	传 真	/	邮政编码	710608
建设地点	三原县高渠发展服务中心周肖村陕西环科纸浆模塑科技有限公司厂内				
立项审批部门	三原县发展和改革局		批准文号	2018-610422-41-03-047228	
占地面积 (平方米)	3000		绿化面积 (平方米)	/	
建设性质	新建 ☒ 改扩建 ☐ 技改 ☐		行业类别 及代码	C3029 其他水泥类似制品 制造	
总投资 (万元)	2500	其中环保投资 (万元)	38.7	环保投资占 总投资比例	1.55%
评价经费 (万元)			预期投产日期	2019 年 3 月	

工程内容及规模

1、项目由来

腻子粉、石膏粉、砂浆等都是重要的墙体装饰材料，随着基础设施及房产建设的不断投入，墙体装饰材料的需求量也正在大幅提高。特别是腻子粉，由于其保水性好，在接头、外墙、批刮时流畅自如，不会出现翻皮，深受装修者的喜爱，同时其生产过程中不添加任何的防腐材料，符合装修环保要求，消费者较为喜欢，因此，腻子粉代替传统涂料市场前景较好。

陕西安佳美新型建筑材料有限公司根据市场发展趋势、环保要求等因素，利用重钙等为原料，在三原县高渠发展服务中心周肖村租赁陕西环科纸浆模塑科技有限公司厂房投资 2500 万元建设“陕西安佳美新型建筑材料有限公司年产 6 万吨室内外装饰材料生产线建设项目”。项目为在建，三原县环保局已对建设单位进行处罚，目前已停止建设，补办环评手续。

厂区西侧为正大路，东侧为机加厂房，北侧为围墙，围墙外为空地，南侧为厂区道路，道路对面为厂房。项目所在位置见附图 1。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规要求，本项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的规定，该项目应进行环境影响评价。本项目属于“十九，非金属矿物制品业”中“51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，应编制环境影响评价报告表。

2018年11月，陕西安佳美新型建筑材料有限公司正式委托我公司承担该项目环境影响评价工作（见附件1），并编制环境影响报告表。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场勘查，了解、收集了与工程有关的技术资料。在工程污染因素分析的基础上，通过实地监测、类比调查和资料收集，编制《陕西安佳美新型建筑材料有限公司年产6万吨室内外装饰材料生产线建设项目环境影响报告表》。

2、相关情况判定

（1）产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类与淘汰类，并且项目已经取得三原县发展和改革局出具的项目备案证明（见附件2），因此，本项目符合国家和地方的相关产业政策。

（2）项目与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）符合性分析

根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）的要求，加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。

本项目原辅料采用储罐和袋装，密闭储存，对物料提升过程产生的粉尘采用布袋除尘器处理后通过排气筒排放。因此，本项目符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）的相关要求。

（3）项目与《咸阳市人民政府办公室关于印发蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战2019年工作方案的的通知》符合性分析

根据《咸阳市人民政府办公室关于印发蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战2019

年工作方案的通知》要求，加强物料堆场扬尘监管。对商混站、白灰场、砂石场、二灰石拌合场、砖瓦场、煤矿、矿山开采、洁净煤生产配送中心、储煤场以及火电、水泥、玻璃、陶瓷和燃煤锅炉等工业企业开展摸排，建立清单。依法查处违法违规企业（摊点），要求手续齐全的合法企业严格落实物料堆场抑尘措施。配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，在装卸处配备吸尘、喷淋等设施。严禁露天装卸作业和物料干法作业。

本项目原辅料采用储罐和袋装，密闭储存，对物料提升过程产生的粉尘采用布袋除尘器处理后通过排气筒排放。因此，本项目符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》的相关要求。

（4）项目与《三原县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020 年)》符合性分析

根据《三原县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020 年)》要求，加强物料堆场扬尘监管。商混站、白灰场、砂石场、二灰石拌合场、砖瓦场、洁净煤生产配送中心以及水泥、玻璃、陶瓷等工业企业严格落实物料堆场抑尘措施，配套建设收尘设备和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。

本项目原辅料采用储罐和袋装，密闭储存，对物料提升过程产生的粉尘采用脉冲除尘器处理后通过排气筒排放。因此，本项目符合《三原县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020 年)》的相关要求。

（5）选址合理性

本项目位于三原县陕西环科纸浆模塑科技有限公司空置厂区内，该土地为工业用地，详见附件 3，符合三原县城区土地利用总体规划，土地利用总体规划见附件 4。

本项目租用陕西环科纸浆模塑科技有限公司厂房进行建设，厂区西侧为正大路，东侧为机加厂房，北侧 280m 为周肖村，南侧为厂房，项目四邻关系见附图 4。项目建成投产后污染物在达标排放的情况下对环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能；项目在按照本次评价的要求完善环保措施的条件下，从环保角度考虑，选址合理可行。

（6）厂房平面布置合理性

平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则布设，由南向北依次布置成品储存

区、生产区、原辅料罐区、原辅料储存区。生产区按照工艺流程从南向北依次为提升机、搅拌机、成品包装区域。项目厂区平面布置图见附图 2，项目车间平面布置图见附图 3。

3、工程内容

项目总占地面积约 3000m²，总建筑面积 3000m²，建成后年产腻子粉 30000t/a，砂浆 30000t/a。项目组成表见表 1。

表 1 项目组成表

工程分类	建（构）筑物名称	主要建设内容	备注
主体工程	生产车间	钢构的密闭厂房，位于厂区西侧，建筑面积 300m ² ，主要布置提升机、搅拌机、灌装机等生产设备，设置砂浆 4 条生产线和腻子粉 4 条生产线	租用
辅助工程	生活区	依托陕西环科纸浆模塑科技有限公司办公室	依托
储运工程	原料库	位于生产车间内北侧，共有 22 个储罐，用于存储纤维素、聚合物胶粉、石膏粉及烘干沙等；原料区西南角用于储存 CaCO ₃ 粉、Ca（OH） ₂ 粉袋装原料	在建
	成品区	位于车间内南侧、西侧、东侧，主要用于存放袋装产品	在建
公用工程	给水	生产、生活及消防用水引自市政自来水及消防水管网	依托
	排水	生活污水依托陕西环科纸浆模塑科技有限公司现有化粪池，陕西环科纸浆模塑科技有限公司对化粪池污水交由当地村民拉运肥田处理	依托
	供电	电源由陕西环科纸浆模塑科技有限公司 250kVA 杆装变压器提供，引 380/220V 低压配电至厂房内总配电柜，各用电处设置配电箱	依托
	供暖制冷	本项目供暖制冷均采用分体式空调	依托
环保工程	废气治理	每条生产线提升、搅拌、罐装过程分别采用收尘口+布袋除尘器收集粉尘+15m 高排气筒排放，8 条生产线最终通过一根 15m 高排气筒串联排放	补建
	废水治理	生活污水依托陕西环科纸浆模塑科技有限公司现有化粪池，陕西环科纸浆模塑科技有限公司对化粪池污水交由当地村民拉运肥田处理	依托
	固废治理	除尘灰收集后回用于生产；生活垃圾交由环卫部门统一处理	新建
	噪声治理	选用低噪声设备，车间内布置	在建

4、主要设备

本项目所购置的主要设备详见表 2：

表 2 项目主要设备一览表

序号	设备名称	型号	数量	单位	备注
1	储罐	90t/个	20	个	全部为原料储罐
2	储罐	30t/个	2	个	全部为原料储备罐(小料仓)

3	除尘器	/	11	套	用于收集处理提升工序、搅拌工序和灌装机产生的粉尘
4	罐装机	/	24	台	每条生产线对应 3 台灌装机
5	搅拌机组	/	8	套	一组搅拌机对应 3 台
6	螺杆空压机	/	3	台	/
7	提升机	/	13	台	/
8	电葫芦	1.5t	2	台	/

5、项目产品方案

本项目建成后主要生产腻子粉、砂浆，具体的产品产量见表 3。

表 3 产品方案

序号	产品名称	种类	年产量	规格	储存位置
1	腻子粉	内墙腻子粉	20000t	15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋、40kg/袋	成品区
		外墙腻子粉	5000t		
		耐水腻子粉	5000t		
2	砂浆	粘结砂浆	10000	20kg/袋、25kg/袋、40kg/袋、	成品区
		抗裂抹面砂浆	15000		
		粉刷石膏	5000		

6、主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料消耗见表 4。

表 4 项目原辅材料用量

序号	名称	年用量 (t)	储存量 (t)	储存位置	来源
1	CaCO ₃ 粉	40000	1500	原辅料区、袋装	外购
2	Ca(OH) ₂ 粉	3000	150	原辅料区、袋装	外购
3	纤维素	166	10	原辅料区、储罐	外购
4	聚合物胶粉	175	10	原辅料区、储罐	外购
5	预糊化淀粉	295	10	原辅料区、储罐	外购
6	白水泥	3000	100	未在厂区储存，根据需 要联系水泥厂家，直接 泵入水泥罐内	外购
7	黑水泥	5000	200		外购
8	石膏粉	3000	100	原辅料区、储罐	外购
9	缓凝剂	30	1.5	原辅料区、储罐	外购
10	烘干沙	5320	500	原辅料区、储罐	外购

11	聚丙烯纤维	20	1	原辅料区、储罐	外购
----	-------	----	---	---------	----

主要原辅材料成分及理化性质：

CaCO₃ 粉：重质碳酸钙，是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石等磨碎而成，是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高、惰性大、不易发生化学反应、热稳定性好、白度高、吸油率低、质软、不含结晶水、无毒、无味、无臭、分散性好等特点。

Ca（OH）₂ 粉：通常为白色、无色，有时因含杂质而成灰、浅黄等。玻璃光泽，解理面珍珠光泽，纤维状集合体丝绢光泽。相对密度 2.3，广泛应用于建筑、建材、化学及农业、仪器加工等领域。

纤维素：是天然可再生木材经过化学处理、机械法加工得到的有机絮状纤维物质，无毒、无味、无污染、无放射性。广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、木浆海棉、沥青道路等领域，对防止涂层开裂、提高保水性、提高生产的稳定性和施工的合易性、增加强度、增强对表面的附着力等有良好的效果。

胶粉：塑胶粉末是一种高分子聚合物转化材料，改性后为冷水可溶的粉末，成膜光亮透明，硬度高，溶液是一种高粘、高强、高透明的，可用作多种材料的粘接，并可用于涂料、各类腻子粉、保温砂浆等高分子材料。

缓凝剂：是一种降低水泥或石膏水化速度和水化热、延长凝结时间的添加剂。在商品混凝土中掺入缓凝剂的目的是为了延长水泥的水化硬化时间，使新拌混凝土能在较长时间内保持塑性，从而调节新拌混凝土的凝结时间。

7、给排水

（1）给水

本项目用水主要为员工生活用水，生活用水量约为 98t/a，用水引自市政自来水。

（2）排水

本项目主要是生活污水，生活污水依托陕西环科纸浆模塑科技有限公司现有化粪池，陕西环科纸浆模塑科技有限公司对化粪池污水外运肥田处理。

8、供电

电源由陕西环科纸浆模塑科技有限公司 250kVA 杆装变压器提供，引 380/220V 低压配电至厂房内总配电柜，各用电处设置配电箱。

9、供热制冷

本项目办公区的供暖制冷，均采用分体式空调。

10、劳动定员及工作制度


本项目劳动定员 10 人，实行每日一班制，每班工作 8 个小时，年工作日为 280 天，项目不设置食堂。

11、项目总投资及资金来源


本项目总投资约 2500 万元，全部由建设单位自筹解决。

与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题

本项目为新建项目，租用陕西环科纸浆模塑科技有限公司厂房进行建设，租用厂房为空厂房，无原有环境污染问题。



陕西正为环境检测有限公司
Shaanxi Zhengwei Environmental Testing CO., Ltd



监 测 报 告

正为监（现）字〔2019〕第 0302 号

项目名称：年产 6 万吨室内外装饰材料生产线项目

委托单位：陕西安佳美新型建筑材料有限公司

报告日期：2019 年 03 月 11 日



陕西正为环境检测有限公司

Shaanxi Zhengwei Environmental Testing CO.,LTD



说 明

1、本报告可用于陕西正为环境检测有限公司出示水和废水（包括大气降水）、环境空气和废气、噪声和振动、土壤和水系沉积物、固体废物、公共场所集中空调通风系统、公共场所卫生、洁净室及相关受控环境、油气回收、天然气等项目的监测（检测）分析结果。

2、报告无检测单位盖章，无骑缝章，无室主任、审核人、签发人签字无效。

3、本报告中监（检）测结果仅对本次所采集或送检样品负责，委托方对送检样品和提供的相关信息真实性负责；对不可复现的检测项目，本次检测结果仅对检测所代表的时间和空间负责。

4、如被测单位对报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内（若邮寄可依邮戳为准），向出具报告单位提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由。逾期视为认可检测结果。

5、报告未经我公司书面批准，不得复制（完整复制加盖检验检测专用章除外）。

6、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

电话：（029）86196849

传真：（029）86196849

邮编：710018

地址：西安经济技术开发区草滩生态产业
园区尚苑路 4815 号 1 号楼 4 层

监测报告

正为监（现）字（2019）第 0302 号

第 1 页 共 5 页

被测单位	陕西安佳美新型建筑材料有限公司		
项目地址	陕西省咸阳市三原县城关街道办事处周肖村	监测目的	委托监测
联系人	马	联系电话	13991358069
采样日期	2019 年 03 月 02 日~08 日	分析日期	2019 年 03 月 03 日~10 日
采样人员	周乐、刘邦	分析人员	段珍珍
采样方式	环境空气：连续采样 噪 声：/	样品描述	环境空气：完好，适检 噪 声：/
监测项目	环境空气：SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ ； 噪 声：环境噪声。		
监测点位及 频次	环境空气：在项目拟建地、周肖村各布设 1 个监测点位，SO ₂ 、NO ₂ 测 1 小时平均值 和 24 小时平均值，PM ₁₀ 测 24 小时平均值，连续监测 7 天； 噪 声：在项目厂界四周及周肖村各布设 1 个监测点位，共布设 5 个监测点位（详 见噪声监测点位示意图）；每天昼、夜各监测 1 次，连续监测 2 天。		
采样依据	环境空气：HJ/T 194-2017《环境空气质量手工监测技术规范》； 噪 声：GB 3096-2008《声环境质量标准》。		
环境空气监测分析方法、来源及仪器			
监测项目	监测分析方法及来源	监测分析仪器、编号及 检定/校准有效日期	检出限
SO ₂ 1 小时平均值	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009	MH1200-D 型全自动大气/颗粒物 采样器 ZWJC-YQ-130~131 (2019.03.20) VIS-7220N 可见分光光度计 ZWJC-YQ-135 (2019.10.31)	0.007mg/m ³
SO ₂ 24 小时平均值			0.004mg/m ³
NO ₂ 1 小时平均值	环境空气 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮) 的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009		0.005mg/m ³
NO ₂ 24 小时平均值			0.003mg/m ³
PM ₁₀	环境空气 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 的测定 重量法 HJ 618-2011	MH1200-D 型全自动大气/颗粒物 采样器 ZWJC-YQ-130~131 (2019.03.20) EX125DZH 十万分之一电子天平 ZWJC-YQ-013 (2019.11.04)	0.010mg/m ³

监 测 报 告

正为监（现）字（2019）第 0302 号

第 2 页 共 5 页

环境空气监测结果 1-1							
日期 项目	点位 频次	项目拟建地					
		1 小时平均值				24 小时 平均值	单位
		02:00	08:00	14:00	20:00		
03 月 02 日	SO ₂	0.010	0.009	0.007	0.011	0.008	mg/m ³
	NO ₂	0.047	0.038	0.040	0.031	0.042	mg/m ³
03 月 03 日	SO ₂	0.015	0.009	0.009	0.007	0.011	mg/m ³
	NO ₂	0.034	0.030	0.041	0.040	0.036	mg/m ³
03 月 04 日	SO ₂	0.007	0.007	0.009	0.012	0.010	mg/m ³
	NO ₂	0.032	0.039	0.034	0.041	0.034	mg/m ³
03 月 05 日	SO ₂	0.007	0.007	0.009	0.012	0.010	mg/m ³
	NO ₂	0.031	0.051	0.030	0.045	0.043	mg/m ³
03 月 06 日	SO ₂	0.007	0.007	0.012	0.010	0.009	mg/m ³
	NO ₂	0.043	0.035	0.036	0.031	0.032	mg/m ³
03 月 07 日	SO ₂	0.007	0.012	0.008	0.007	0.011	mg/m ³
	NO ₂	0.038	0.030	0.032	0.049	0.043	mg/m ³
03 月 08 日	SO ₂	0.008	0.007	0.009	0.010	0.008	mg/m ³
	NO ₂	0.030	0.053	0.033	0.046	0.041	mg/m ³
环境空气监测结果 1-2							
日期 项目	点位 频次	周肖村					
		1 小时平均值				24 小时 平均值	单位
		02:00	08:00	14:00	20:00		
03 月 02 日	SO ₂	0.011	0.009	0.008	0.009	0.010	mg/m ³
	NO ₂	0.044	0.032	0.033	0.031	0.036	mg/m ³



监测报告

正为监(现)字(2019)第0302号

第3页共5页

环境空气监测结果 1-2								
结 果 日期 项目		点位 频次	周肖村					
			1 小时平均值				24 小时 平均值	单位
			02:00	08:00	14:00	20:00		
03 月 03 日	SO ₂	0.008	0.009	0.011	0.009	0.010	mg/m ³	
	NO ₂	0.034	0.031	0.031	0.047	0.039	mg/m ³	
03 月 04 日	SO ₂	0.009	0.012	0.009	0.008	0.010	mg/m ³	
	NO ₂	0.035	0.032	0.050	0.043	0.037	mg/m ³	
03 月 05 日	SO ₂	0.008	0.007	0.007	0.009	0.008	mg/m ³	
	NO ₂	0.041	0.045	0.035	0.034	0.042	mg/m ³	
03 月 06 日	SO ₂	0.012	0.008	0.007	0.007	0.011	mg/m ³	
	NO ₂	0.036	0.041	0.034	0.032	0.039	mg/m ³	
03 月 07 日	SO ₂	0.014	0.009	0.011	0.010	0.012	mg/m ³	
	NO ₂	0.033	0.037	0.032	0.044	0.041	mg/m ³	
03 月 08 日	SO ₂	0.012	0.011	0.010	0.007	0.009	mg/m ³	
	NO ₂	0.033	0.052	0.037	0.032	0.045	mg/m ³	
环境空气监测结果 2-1								
日期	项目	24 小时平均值		单位				
		项目拟建地	周肖村					
03 月 02 日	PM ₁₀	0.114	0.136	mg/m ³				
03 月 03 日	PM ₁₀	0.109	0.132	mg/m ³				
03 月 04 日	PM ₁₀	0.108	0.093	mg/m ³				
03 月 05 日	PM ₁₀	0.093	0.100	mg/m ³				
03 月 06 日	PM ₁₀	0.091	0.098	mg/m ³				

监 测 报 告

正为监（现）字（2019）第 0302 号

第 4 页 共 5 页


环境空气监测结果 2-2					
日期	项目	24 小时平均值		单位	
		项目拟建地	周肖村		
03 月 07 日	PM ₁₀	0.110	0.127	mg/m ³	
03 月 08 日	PM ₁₀	0.132	0.119	mg/m ³	
噪声监测					
监测仪器、型号及检定有效日期	AWA5688 多功能声级计 ZWJC-YQ-016 (2019.12.18) PLC-16025 便携式风速风向仪 ZWJC-YQ-146 (2019.11.18)		校准仪器、型号及检定有效日期	AWA6022A 声校准器 ZWJC-YQ-233 (2019.10.11)	
仪器校准值 dB(A)					
监测日期	昼 间		夜 间		
03 月 06 日	测量前	93.7	测量前	93.8	
	测量后	93.9	测量后	94.0	
03 月 07 日	测量前	93.8	测量前	94.0	
	测量后	93.9	测量后	93.7	
监 测 结 果					
单位: dB(A)					
测点编号	监测点位	03 月 06 日		03 月 07 日	
		昼间 (L _{Aeq})	夜间 (L _{Aeq})	昼间 (L _{Aeq})	夜间 (L _{Aeq})
1#	厂界东侧	52.8	43.8	53.6	43.6
2#	厂界南侧	54.5	44.2	54.1	43.7
3#	厂界西侧	54.4	45.6	55.6	45.4
4#	厂界北侧	53.2	44.8	53.6	44.0
5#	周肖村	54.6	46.0	54.5	44.9
监测期间气象条件		昼间: 晴, 风速: 0.8m/s; 夜间: 晴, 风速: 0.9m/s。		昼间: 晴, 风速: 0.8m/s; 夜间: 晴, 风速: 0.9m/s。	
备注		本监测方案由委托方提供。			

监测报告

正为监（现）字（2019）第 0302 号

第 5 页 共 5 页

噪声监测点位示意图

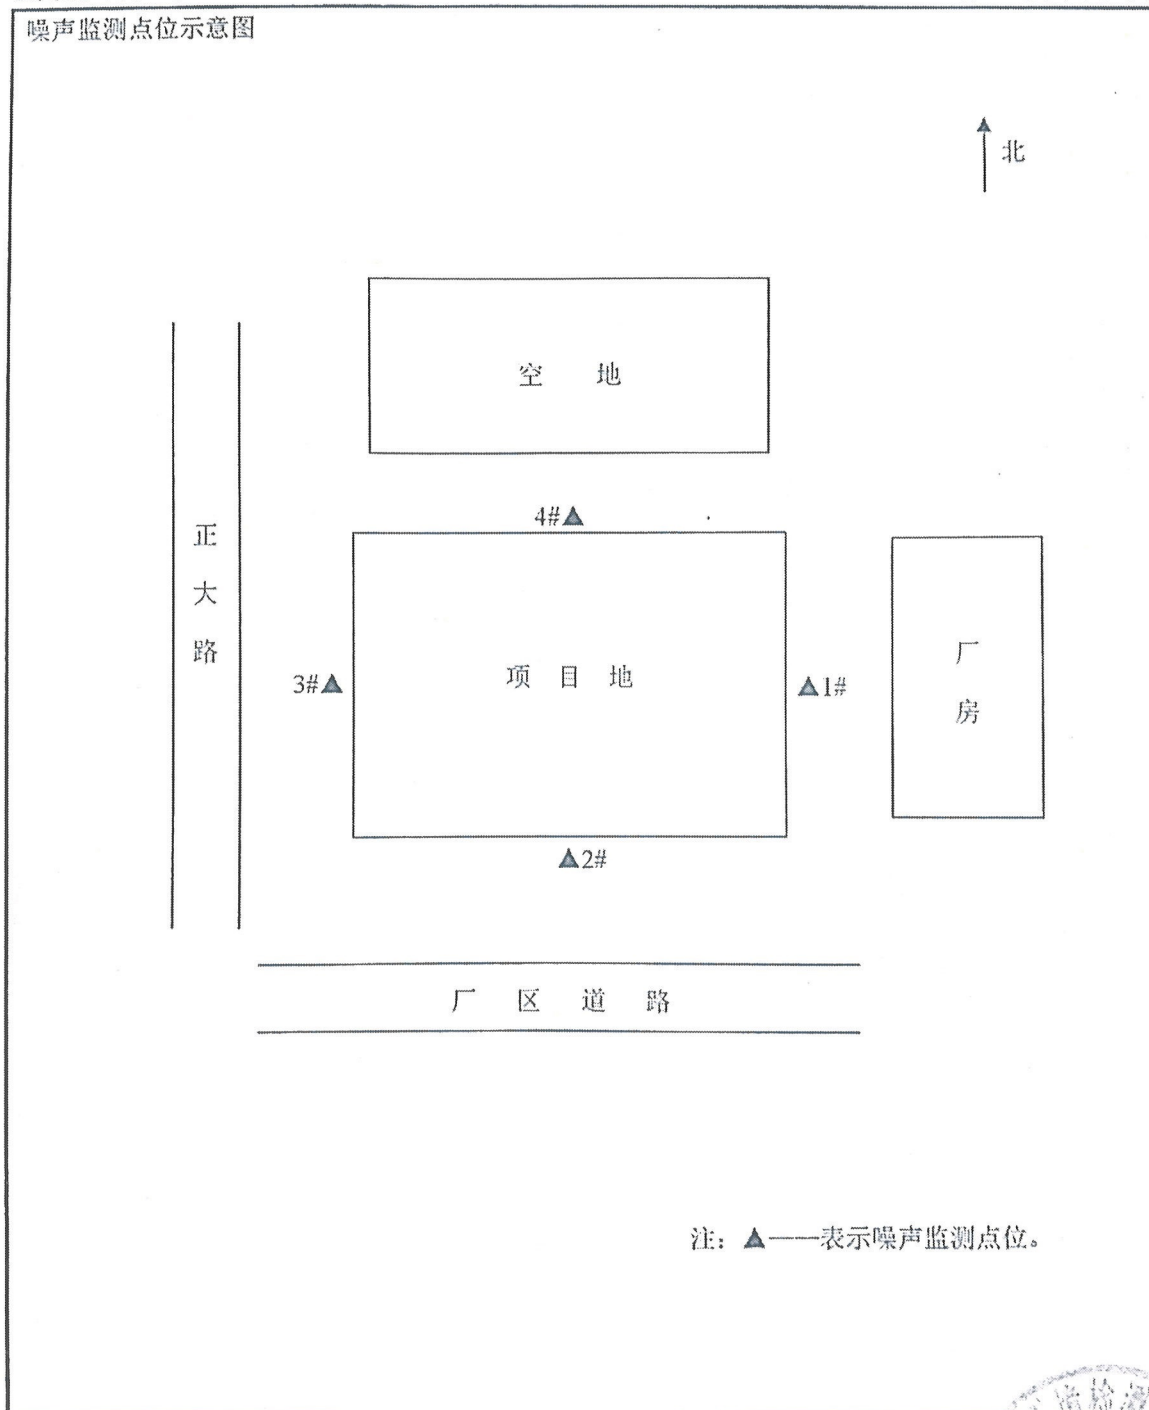

注：▲——表示噪声监测点位。

编制人：王静 室主任：尚福丽 审核人：郭 签发人：王母
2019年3月11日 2019年3月11日 2019年3月11日 2019年3月11日






附件

监测期间气象条件

日期	天气	气温 (°C)	气压 (KPa)	风速 (m/s)	风向
03 月 02 日	阴	1.0~7.0	96.3	0.9	东风
03 月 03 日	晴	2.9~14.2	96.4	0.7	南风
03 月 04 日	阴	4.2~11.9	96.5	0.8	南风
03 月 05 日	阴	3.3~13.1	96.4	0.9	北风
03 月 06 日	阴	3.1~10.3	96.3	0.9	北风
03 月 07 日	阴	2.1~9.1	96.4	0.8	北风
03 月 08 日	阴	3.2~8.1	96.5	0.7	南风



营业执照

统一社会信用代码
91610000059687708J

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



(副本)2-2)



名称 陕西美巢宏宇建筑材料有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 赵大娇

注册资本 壹佰万元人民币
成立日期 2013年01月10日
营业期限 长期
住所 陕西省西安市灞桥区灞桥一路12幢20903室

经营范围 新型建筑装饰材料、室内外保温材料、涂料、石膏制品、石英砂、水泥、化工原料(危险、监控、易制毒化学品除外)、防水材料、内外墙腻子粉的加工、销售;室内外装饰装修工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2021年07月13日



第 31288351 号

商标注册证

美巢宏宇



核定使用商品/服务项目（国际分类：19）

第 19 类：砂浆；含钙泥灰土；石膏（建筑材料）；建筑用石粉；涂层（建筑材料）；水泥；石膏板；非金属耐火建筑材料；制砖用粘合料；油膏（截止）

注册人 陕西美巢建筑材料有限公司

注册人地址 陕西省西安市未央区南徐寨73号

注册日期 2019年03月07日 有效期至 2029年03月06日


局长



申长雨

发证机关





绿色品牌证书

陕西美巢宏宇建筑材料有限公司

中国绿色环保企业

查询网址：绿色.企业

发证日期：2021年07月

评价标准：Q/BT19510-2017

备案系统：全国企业信用档案公示系统

许可徽标：



防伪码：





招标投标企业信用等级证书

Bidding and tendering Enterprise credit rating certificate

证书编号: ZHDW2020-ZTB1529

陕西美巢宏宇建筑材料有限公司

陕西省西安市浐灞区浐灞一号12幢20903室

所建立的信用管理体系经审核符合

Q/ZHDW001-2020标准适用条款的要求, 评级为

the established credit management system meets
the requirements of Q/ZHDW001-2020 standard and is rated as

AAA级重质量守信用单位

本证书在有效期内, 应每年接受监督审核, 在本证书年度年检合格标签粘贴处加贴
激光防伪年检合格标签方为有效。

信用评价结果: AAA

信用评价模式: 初始工厂验证+信用评审检查+获证公示监督

证书有效期限: 2020年08月12日至2023年08月11日



中国招标投标网



中环鼎威

2021年年检合格
标签粘贴处

2022年年检合格
标签粘贴处



评级机构: 中环鼎威(北京)国际信用评价有限公司

查询地址: 中国招标投标网<http://www.cebida.org.cn>

中环鼎威网址<http://www.zhonghuandingwei.com>

环境管理体系 认证证书

证书号: ZTZL28023E0523R0S

兹 证 明

陕西美巢宏宇建筑材料有限公司

统一社会信用代码: 91610000059687708J

注册地址: 陕西省西安市浐灞区浐灞一号 12 幢 20903 室

办公地址: 陕西省西安市浐灞区浐灞一号 12 幢 20903 室

经营地址: 陕西省西安市浐灞区浐灞一号 12 幢 20903 室

邮编: 710043

环境管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准使用条款的要求

该体系认证所覆盖的范围

室内外保温材料、涂料、石膏制品、内外墙腻子粉销售的环境管理活动

第一次监审	贴标处	第二次监审	贴标处	第三次监审	贴标处
-------	-----	-------	-----	-------	-----

证书有效期内, 获证组织须每年至少接受一次监督审核, 并加贴合格标识, 证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站: www.cnca.gov.cn 查询



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C234-M



初次获证日期: 2023 年 08 月 18 日

签发日期: 2023 年 08 月 18 日

有效日期: 2026 年 08 月 17 日

北京市朝阳区北苑路 170 号 5 号楼 6 层 602 www.ztzlrz.com

质量管理体系 认证证书

证书号：ZTZL28023Q0889R0S

兹 证 明

陕西美巢宏宇建筑材料有限公司

统一社会信用代码：91610000059687708J

注册地址：陕西省西安市浐灞区浐灞一号 12 幢 20903 室

办公地址：陕西省西安市浐灞区浐灞一号 12 幢 20903 室

经营地址：陕西省西安市浐灞区浐灞一号 12 幢 20903 室

邮编：710043

质量管理体系符合

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准使用条款的要求

该体系认证所覆盖的范围

室内外保温材料、涂料、石膏制品、内外墙腻子粉的销售

第一次监审	贴标处	第二次监审	贴标处	第三次监审	贴标处
-------	-----	-------	-----	-------	-----

证书有效期内，获证组织须每年至少接受一次监督审核，并加贴合格标识，证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站：www.cnca.gov.cn查询



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C234-M




初次获证日期：2023 年 08 月 18 日

签发日期：2023 年 08 月 18 日

有效日期：2026 年 08 月 17 日

北京市朝阳区北苑路 170 号 5 号楼 6 层 602

www.ztzlrz.com



荣誉证书

HONOR CERTIFICATE

企业编码: CJ-2019090912005160WJ

陕西美巢宏宇建筑材料有限公司

陕西省行业优秀企业

注: 登陆 www.sxgc.cn 点击“企业查询”获取验证信息, 查询编号为“企业编码不存在”时, 此证书无效



陕西省产业经济发展促进中心
SHANXI PROVINCE INDUSTRIAL ECONOMY DEVELOPMENT PROMOTION CENTER



证书

CERTIFICATE

企业编码: CP-2019070910909758WJ

陕西美巢宏宇建筑材料有限公司

陕西省AAA级信誉单位

注: 登陆 www.cpzl.net 点击“企业质量”, 获取验证信息, 查询结果为“企业编码不存在”时, 此证书无效



陕西省产品质量管理中心
Product Quality Management Center of Shaanxi



证书

CERTIFICATE

企业编码: CP-2019076810909758WJ

陕西美巢宏宇建筑材料有限公司

陕西省重质量守信誉先进单位

注: 登陆 www.cpzl.net 点击“企业查询”获取验证信息, 查询结果与“企业编码不存在”时, 此证书无效



陕西省产品质量管理中心
Product Quality Management Center of Shaanxi



证书

CERTIFICATE

企业编码: CX-202003301011238SL


陕西美巢宏宇建筑材料有限公司

陕西省诚信文明共建单位

注: 登录 www.ascem.org 点击“企业诚信”获取验证信息, 查询结果为“企业编码不存在”时, 此证书无效



陕西省企业诚信协会
The Association of Shanxi Company Creditability



荣誉证书

HONOR CERTIFICATE

企业编码: CJ-2019090912005160WJ

陕西美巢宏宇建筑材料有限公司

陕西省绿色低碳共建单位

注: 登陆 www.xdie.cn 点击“企业查询”获取验证信息。查询结果为“企业编码不存在”时, 此证书无效。



陕西省产业经济
发展促进中心
SHAANXI PROVINCE INDUSTRIAL & ECONOMIC DEVELOPMENT PROMOTION CENTER



证书

CERTIFICATE

企业编码: CX-202003301011238SL

陕西美巢宏宇建筑材料有限公司

陕西省诚信经营建设单位

注: 登陆 www.asccw.org 点击“企业查询”获取验证信息, 查询结果为“企业编码不存在”时, 此证书无效

陕西省企业诚信协会
The Association of Shaanxi Company Creditability

